



## HDD-2018PTZ1080

Artikel-Nr.: 202149

1/2.8" HDcctv Dome, PTZ,  
18x, Tag/Nacht, 4,7-84,6mm,  
1920x1080, 24VAC, Außen

### Hauptmerkmale

1/2.8" HD-SDI PTZ Dome mit Sony Progressive Scan CMOS  
Full HD 1920x1080 Pixel, Real-time  
Zeitplansteuerung für PTZ und IR Funktionen  
Gegenlichtkompensation (BLC)  
Geschützte Bereiche (Privacy Zones)  
Vandalismusgeschütztes Gehäuse, klare Kuppel

18x Autofokus-Objektiv 4.7-84,6mm/8x Digital-Zoom  
HD-SDI Videoausgang (SMPTE 292M)  
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)  
Wide Dynamic Range (D-WDR)  
Alarmein- und Ausgänge  
Erweiterter Temperaturbereich (-40°C bis +50°C)

### Spezifikationen

System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Aufnahmesensor	Sony Progressive Scan
Signal-/Rauschabstand	-50 dB
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux
Lichtempfindlichkeit	(Farbe); 0,03Lux (SW) bei F1,2
Belichtungsregelung	Shutter-Priorität, automatisch, Iris-Priorität, manuell
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/10.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Ein-/Ausschaltbar

## Spezifikationen (Fortsetzung)

Weißabgleich	automatisch, Innen, Außen, ATW, manuell
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
IR-Sperrfilter	schaltbar
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
Privacy Zones	16 Bereiche maskierbar, Ein/Aus schaltbar
Menüsprachen	englisch
Menüeinstellungen	Auflösung, Presets, BLC, Digitale Rauschunterdrückung (DNR), WDR, Farbe/S/W, Privacy Zones, Shutter-Modus
Texteinblendung	20 Stellen
Bewegungsmelder	ja
Mirror Function	vertikal, horizontal
Digital Zoom	8x
Analysefunktionen	nein
Objektiv Typ	Auto Focus Zoom
Zoomfaktor	18x
Brennweite	4,7 mm - 84,6 mm
Bildwinkel horizontal	55,2° - 3,2°
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Blendenbereich (F)	F1,6-F2,7
Blendensteuerung	DC
Externe Einstellungen	Baudrate, Protokolltyp, ID
Videoausgänge	HD-SDI (BNC) SMPTE 292M Standard
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	2
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	1-80 °/Sek.
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	400 °/Sek.
Drehbereich	360°
Neigebereich	-10°~190°
Bereichsabfahrt	8 Abfahrten
Touren	8 wählbare Touren
Autoscan-Funktion	4x Autopan
Proportionale Schwenk- und Neigefunktion	in Abhängigkeit von der Zoomstellung wird die S/N-Geschwindigkeit reduziert
Autoflip-Funktion	mechanisch, digital
Home Position	Mehrfachaktionen einstellbar
Auto Calibration	ja
Presets	256 Presets
Beleuchtung	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Schnittstellen Protokolle	Pelco D, Pelco P, JVC, VCL, Philips
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Farbe (Kuppel)	klar
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Scheibenheizung	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	24VAC, 12VDC
Stromversorgung	24VAC (±10%), 50/60Hz
Leistungsaufnahme	65 W




## Spezifikationen (Fortsetzung)

Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßbezeichnung
Gewicht	1,65 kg
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Steckersatz, Inbusschlüssel
Zertifizierungen	CE, IK10


## Verfügbares Zubehör

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	NE-135	Netzgerät, für Domes eneo PLD, PXD Serie, 230V/24VAC, 3A, IP66
	PLD-WMB1	Wandmontagearm für Domes, eneo PLD, PXD, HDD- PTZ Serie, 348mm, Sicherungsseil
	PLD-CMA1	Eckmontagewinkel, für eneo PLD-WMB1, PLD-WMB2
	PLD-CMT1	Deckenmontagearm, für Domes eneo PLD, PXD Serie, 250mm, Sicherungsseil
	HDA-1001E	Repeater HD-SDI, 1x HD-SDI Eingang, 1x HD-SDI Ausgang
	HDA-1002EC	Extender/Konverter 1x HD-SDI Eingang, 1x HD-SDI Ausgang, 1x HDMI Ausgang

## Verfügbares Zubehör (Fortsetzung)

Bild	Artikel-Nr. / Typ	Beschreibung
	HDA-1004D	Distributor HD-SDI, 1 x HD-SDI Eingang, 4 x HD-SDI Ausgänge
	HDA-1010TRE	HD-SDI Extender, Sender-Empfänger Kombination, Übertragung über Koax Kabel
	HDA-1020TRB	HD-SDI Balun, Sender-Empfänger Kombination, Übertragung über UTP Kabel

## Technische Zeichnung

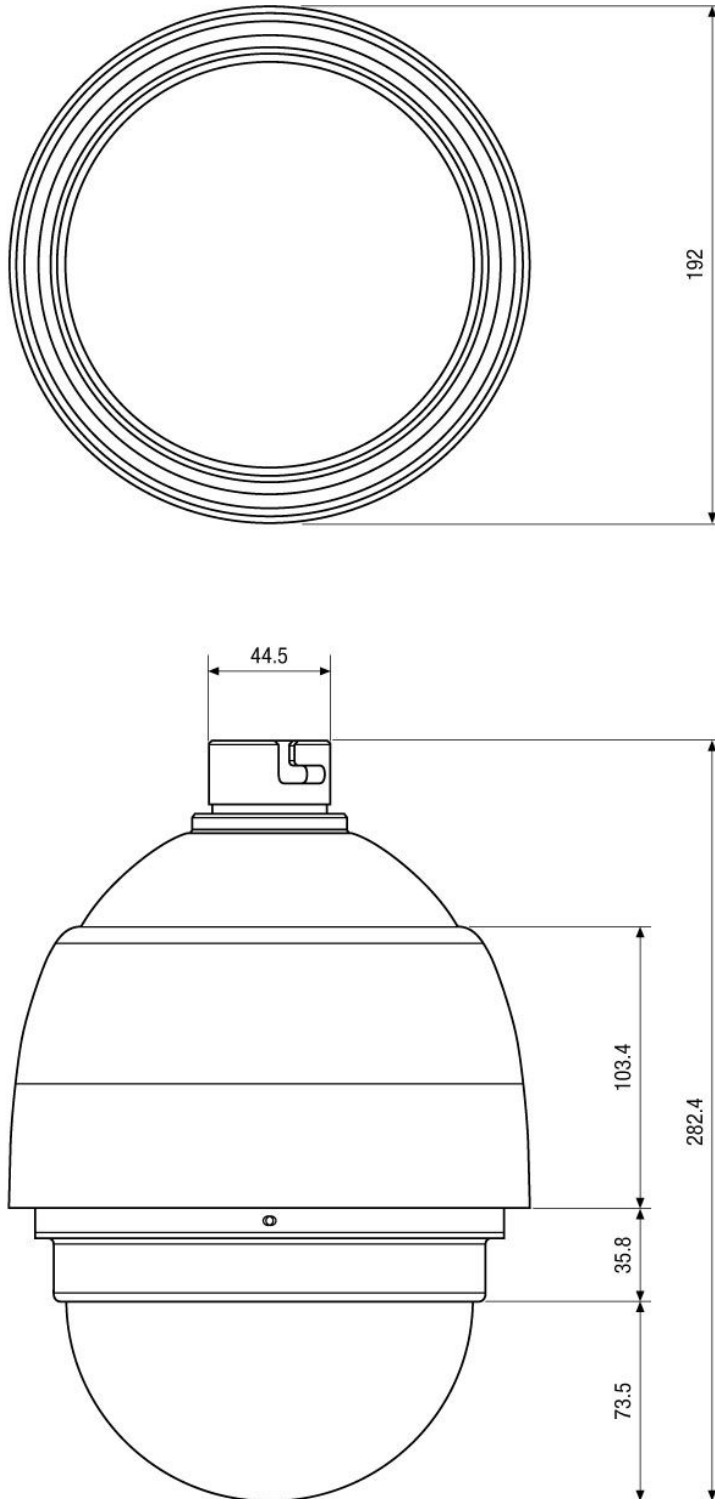

Maße/Dimensions: mm



Ihr Partner für eneo Produkte:

